

手紙・書類・紙幣などの紙粉やホコリを強力に除去します

除塵機

ロールフィルタ
74%捕集

中性能フィルタ
+ 95%捕集

イオナイザー
空気清浄
&
静電気除去
(イオン発生量50万個/cc)

郵便局

宅配
会社

銀行

印刷・
製本会社



KDV-40H

特徴

1 ロールフィルタ 自動巻き取り機能

差圧制御により、ロールフィルタの目詰まりを検知。目詰まりしたら、自動で使用済みフィルタ部分を巻き取り、新しいフィルタ部分に入れ替わります。



2 多層フィルタ構造

1次フィルタ(ロールフィルタ)と、2次フィルタ(中性能フィルタ)でホコリをしっかりと捕集。上部のイオナイザーから清浄な空気が放出されます。



3 簡単メンテナンス

ロールフィルタ、中性能フィルタとも、工具不要で、交換できます。



4 自動巻き取り機能の 設定変更も可能

差圧計の設定を変更することで、ロールフィルタ巻き取りのタイミングが変更できます。作業環境によって、最適な巻き取りタイミングを設定できます。


5 イオナイザー搭載

イオナイザーを搭載しているので、空気清浄、静電気除去はもちろん、除菌、防カビ、防ダニ、除臭などの効果があります。


仕様

形式	KDV-40H		
電源	AC100V 単相 50 / 60Hz		
消費電力	100W (20m ³ /min)		
	190W (30m ³ /min)		
	300W (40m ³ /min)		
構成	グレード	プレフィルタ	
	初期圧損	27Pa (40m ³ /min)	
	寸法	W 500 × t 1.2mm (L=25m)	
	捕集効率	質量法 74%	
構成	グレード	中性能フィルタ	
	初期圧損	140Pa (40m ³ /min)	
	寸法	W 500 × H 610 × t 65 mm	
	捕集効率	比色法 95%	
処理風量	20 ~ 40m ³ /min (風量調整ダイヤル付)		
外形寸法	W 600 × D 400 × H 1600 mm		
質量	約 75kg		

外形図

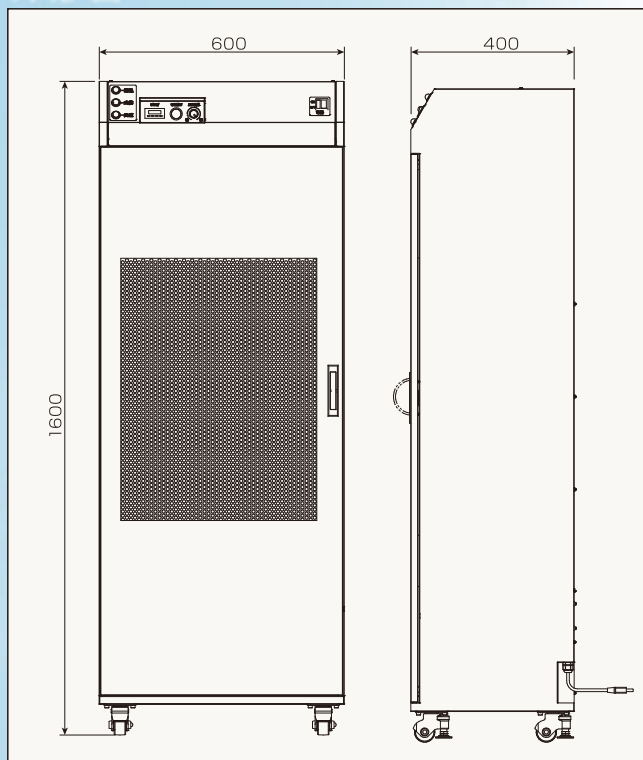


操作部

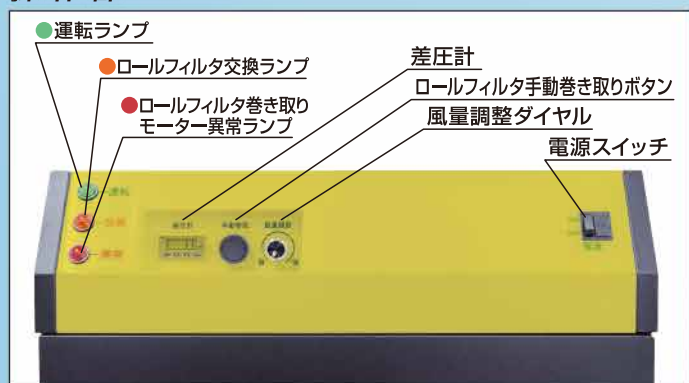

消耗品



構造

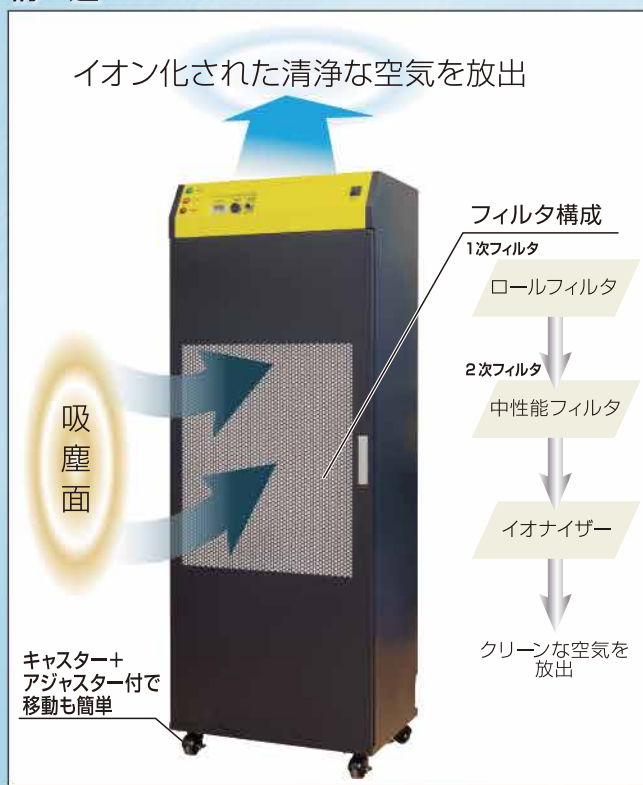

■ 製造・販売

(ISO 9001, ISO14001 認証取得)

コトヒラ工業株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野1320

TEL. 0268-63-0120 (ダイヤルイン)

TEL. 0268-63-0001 (代)

FAX. 0268-63-0111

E-MAIL. eigyo@kotohira.co.jp

URL. http://www.kotohira.biz

KDV-40H
01版

このカタログは2015年4月現在のものです。
仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。